


DETAJL POLAGANJA CEVI NA BETONSKO POSTELJICO z DELNIM /
POLNIM OBBETONIRANJEM
O P A Ž E N I I Z K O P

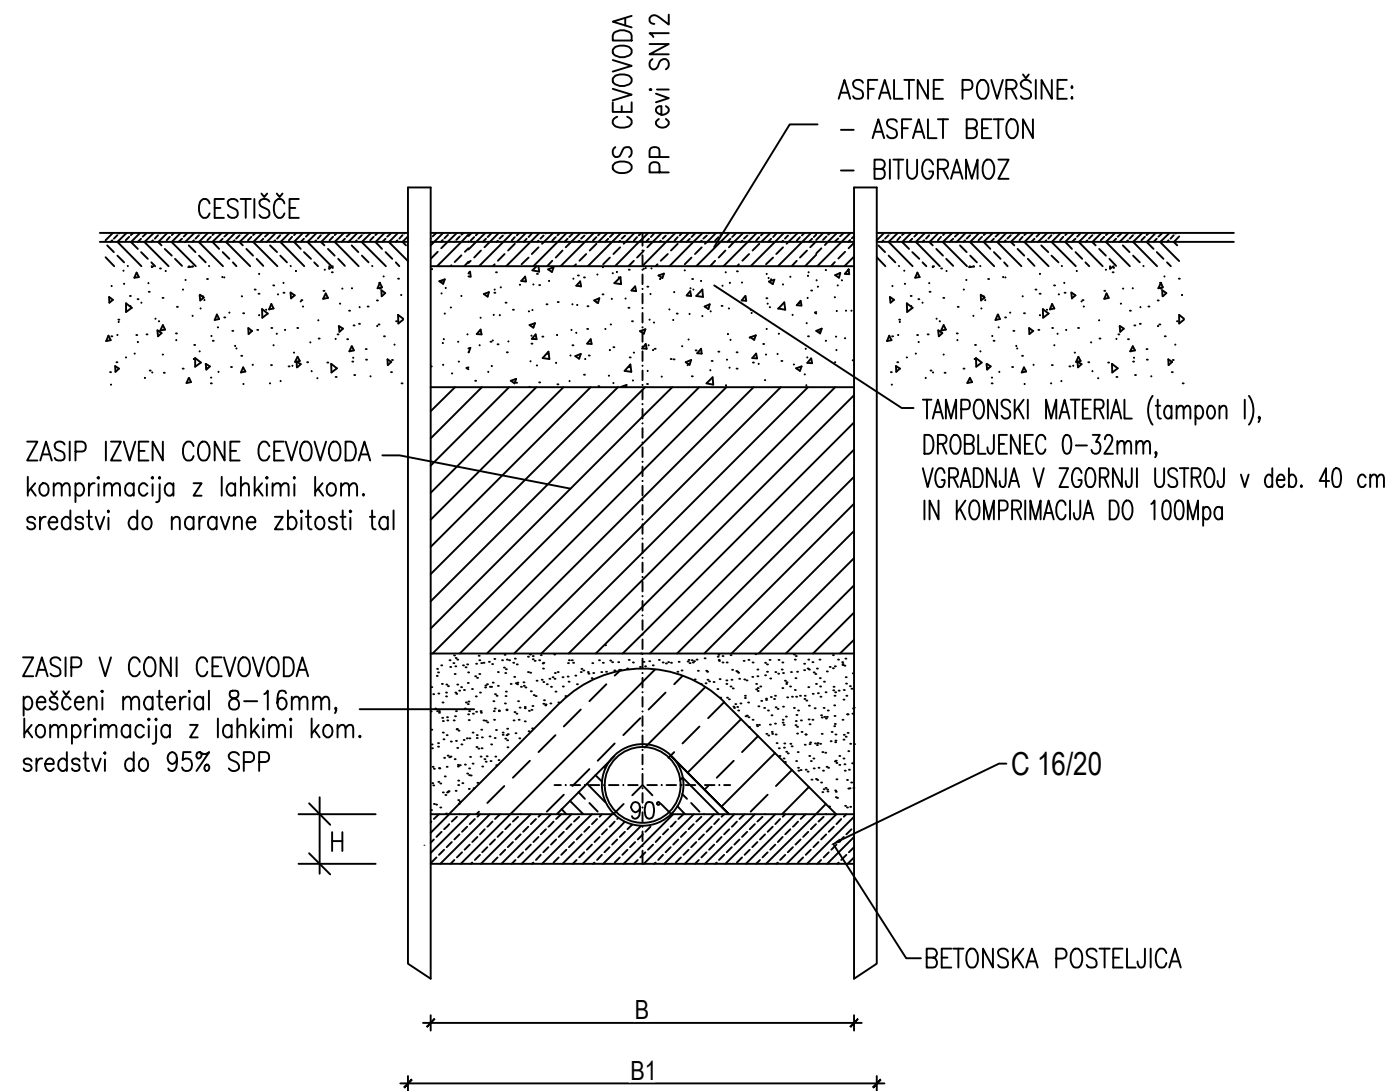

PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)		BETONSKA POSTELJICA H (m)
	B	B1	
DN 225mm	0.95	1.10	0.10
DN 250mm	1.05	1.20	0.10

OPOMBE:

- pred pričetkom odkopavanja obstoječe vozišče konstrukcije je treba na obst. vozni površini na ustrezen način označiti širino razkopa in zavarovati stanje
- robovi razkopa morajo biti na primeren način odrezani in/ali odrezkani, pred pričetkom odkopavanja
- izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi
- opaž mora tesno nalegati na raščeno zemljino; morebitne praznine je potrebno takoj zapolniti (v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom)
- s skrbnim zgoščevanjem zasipa jarka je treba zagotoviti, da pozneje na območju prekopa oz. vzdolženga poteka ne bodo nastali prekomerni posedki

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza	
Projektivno podjetje: ekologika ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe:	
Ime in priimek:		Identif. šte.:	Podpis:	Datum pod.:	DETAJL POLAGANJA PVC CEVI – OBBETON
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		sept. 2019	
Odg. projektant:	dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.	G-3945		sept. 2019	
Obdelal:					
Preveril:					Merilo:
Nosilec podatkov:		Datoteka:		Vrsta načrta:	
		DE-K-DGD-19024_050101_DET_POL_PVC_CEV.dwg		DGD	
Oznaka risbe:		Datum: september 2022 (september 2019)		Številka načrta:	
				PRO K 19024 DGD	
				Številka priloge:	
				05.01.01	