



DETAJL POLAGANJA CEVI NA BETONSKO
POSTELJICO z DELNIM / POLNIM OBBETONIRANJEM

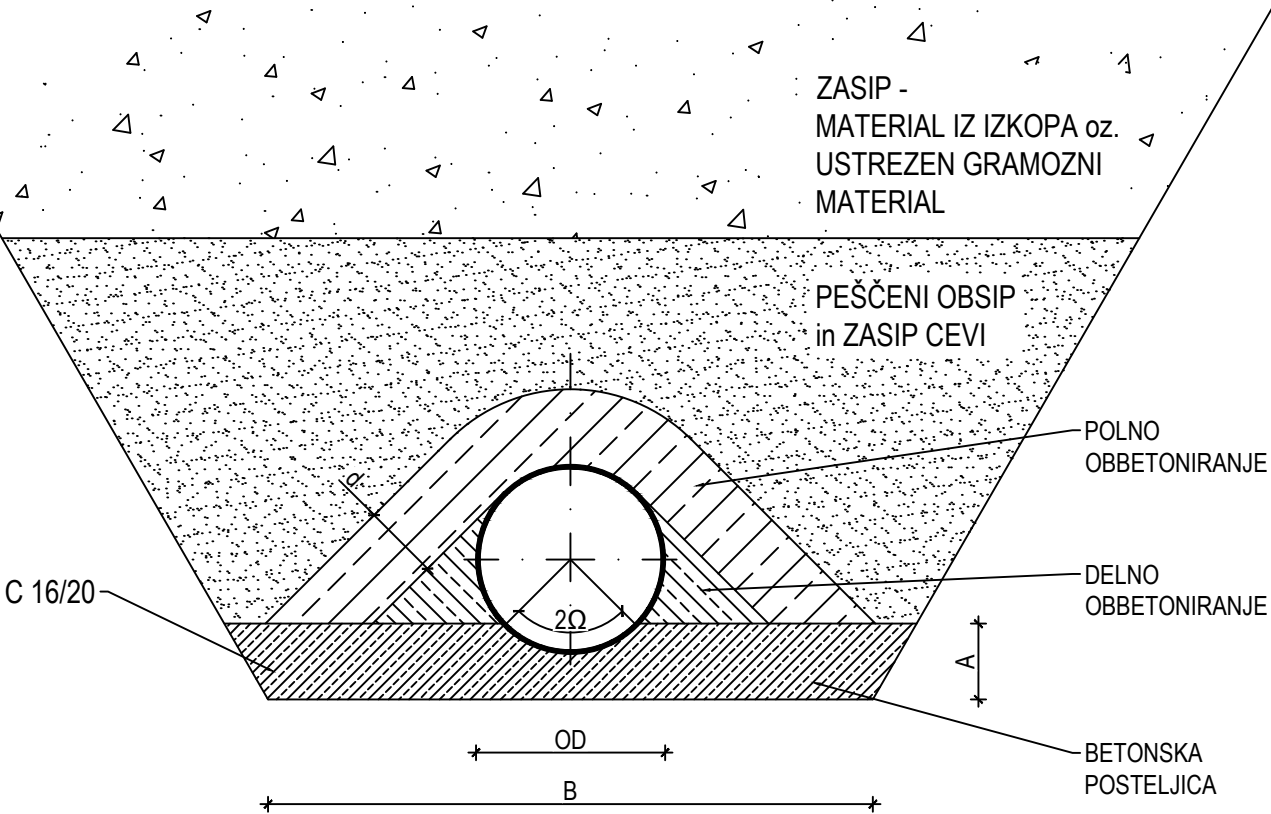

OD cm	A cm	d cm	širina izkoba B cm	polni obbeton m³/m
10	10	10	75	-
15	10	10	80	-
20	10	10	86	0.163
25	10	10	91	0.165
30	10	10	98	0.199
40	10	10	108	0.247
50	15	10	162	0.429
60	15	10	172	0.497
70	20	10	196	0.745
80	20	10	206	0.832
90	25	10	230	1.144
100	25	10	240	1.251
120	30	10	275	1.755

OD.....zunanji premer cevi
B.....širina dna izkopa
1: N.....naklon stene jarka
A.....debelina posteljice
d.....debelina obbetona
2Ω.....kot naleganja cevi

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ	
Projektivno podjetje:  ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe:	
				DETAJL POLAGANJA PVC CEVI – OBBETON	
				Merilo: M 1:25	
				Vrsta načrta: PZI	
				Številka načrta: PRO K 19024	
				Številka priloge: 05.01.01	
Odg. vodja projekta: Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		Identif. štev.: G-0521		Datum pod.: maj 2022	
Odg. projektant: dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		maj 2022	
Obdelal:					
Preveril:					
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-PZI-19024_050101_DET_POL_PVC_CEV_OBBETON.dwg			
Oznaka risbe:		Datum: maj 2022			