V11	NOTRANJA VRATA	OBJEKT: DOM KRAJANOV SKRILJE		POZICIJA: HODNIK – PODEST (pritličje)			
	☐ enokrilna	MERA:		ŠTEVILO:	2	LIST št.:	11
	■ dvokrilna	svetla mera (cm)	113/220+65	■L	2		
	☐ drsna	zidar. mera (cm)	123/285	■D	2		

MERE VZETI IN PRILAGODITI NA OBJEKTU!

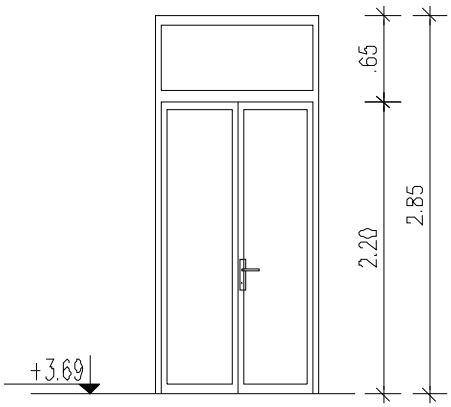



OPOMBE :

VGRADITEV:	■ v obstoječ zid	KONSTRUKCIJA KRILA:	■ lesení požarni okvir	DODATNA OPREMA VRATNEGA KRILA:	☐ zračnik
	☐ beton cm		☐ Fe vratni okvir (kot Jansen)		☐ prirezano vratno krilo
	☐ kovinski sendvič 10 cm		☐ Alu vratni okvir (kot Metalglas)		☐ spust. metlica – sp.r.vrat
PODBOJ VGRADNJA:	☐ mokromontažni		☐ lesena panelna konstrukcija		☐ znak za sanitarije
	■ suhomontažni		☐ lesena satovna konstrukcija	KOVINSKA ZAŠČITA ROBOV:	☐ ob strani
	☐ suhomontažni za mavčno steno		☐ negor		☐ spodaj
			☐ plastični okvir s kovin. vložki	KLJUKA:	■ Alu standardna plastična
PODBOJ:	☐ Fe ☐ RF ☐ ALU		☐ protivlomna		☐ inox po izboru medenina
	☐ les	OBDELAVA KRILA:	☐ INOX pločevina (razl.obdel.)		☐ panična kljuka
	■ kovinski požarni EI30		☐ Fe pločevina – pocinkana		☐ panična letev
PRAG:	☐ DA ■ NE		☐ Fe pločevina – gundrana, akrilno barvana		☐ gumb – zunaj
PRIPIRA:	☐ DA ■ NE			KLJUČAVNICA:	☐ dozična ☐ wc zatič
POŽAR:	■ EI30 ☐ EI60 ☐ EI90		☐ Alu pločevina – prašno barvana		☐ brez zaklepanja
POLNILO STEKLO:	☐ steklo prozorno		☐ Alu pločevina – eloksirana		■ cilindrična
	☐ steklo peskano		■ furnir	KLJUČAVNICA CILINDRIČNA VEZANA NA ELEKTRIKO	☐ biometrija
	■ požarno varnostno steklo		☐ laminat, B1		☐ sistem varovanja
	☐ izolativno steklo		☐ brazdano		☐ požarna centralna
	☐ varnostna		☐ ravno rezano		☐ na domofon, videofon
	☐ žično	AKUSTIČNA ZAŠČ.	☐ R'wmin = 27 dB	KLJUČ:	■ navaden ☐ sistemski ključ
TESNILO:	☐ barva:ista kot podboj	ODBOJNIK:	☐ stenski ■ talni	ZAPIRALO:	☐ zgoraj ☐ spodaj
	■ v podboju, težko gorljiva	OKOVJE:	■ standardna ☐ panična		☐ nad kljuko
	☐ v pragu		☐ okovje za drsna vrata		■ samozapiralo – požarno
	☐ silikonska	NASADILO:	☐ standardno nasadilo		☐ talno samozapiralo
	☐ penasta guma		■ trajno nasadilo		☐ zapir.z zaparedjem zapiranja
	☐ prirezano tesnilo (45 °)		☐ skrito nasadilo	TOPLOTNA IZOLAC.:	☐ DA ■ NE

POSEBNOSTI: