V5	NOTRANJA VRATA	OBJEKT: DOM KRAJANOV SKRILJE		POZICIJA: SHRAMBA, ČISTILA (pritličje)			
	□ enokrilna	MERA:		ŠTEVILO:	2	LIST št.:	05
	□ dvokrilna	svetla mera (cm)	70/210	□L	0		
	■ drsna	zidar. mera (cm)	80/205	■D	2		

MERE VZETI IN PRILAGODITI NA OBJEKTU!

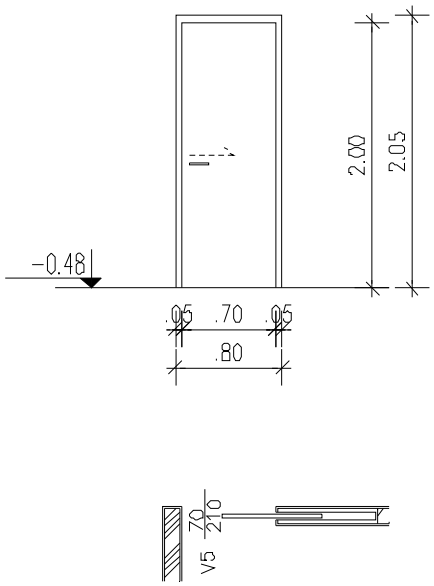

OPOMBE :

VGRADITEV:	■v predelno steno 15cm	KONSTRUKCIJA KRILA:	□kovinski okvir	DODATNA OPREMA VRATNEGA KRILA:	□zračnik
	□beton cm		□Fe vratni okvir (kot Jansen)		□prirezano vratno krilo
	□kovinski sendvič 10 cm		□Alu vratni okvir (kot Metalglas)		□spust. metlica-sp.r.vrat
PODBOJ VGRADNJA:	□mokromontažni		■lesena panelna konstrukcija		□znak za sanitarije
	■suhomontažni		□ lesena satovna konstrukcija	KOVINSKA ZAŠČITA ROBOV:	□ob strani
	□suhomontažni za mavčno steno		□negor		□spodaj
			□plastični okvir s kovin. vložki	KLJUKA:	■Alu standardna plastična
PODBOJ:	□Fe □ RF □ALU		□protivlomna		□inox po izboru medenina
	■les	OBDELAVA KRILA:	□INOX pločevina (razl.obdel.)		□poničnа kljuka
	□kovinski požarni EI30		□Fe pločevina – pocinkana		□poničnа letev
PRAG:	■DA □NE		□Fe pločevina – gundrana, akrilna barvana		□gumb – zunaj
PRIPIRA:	□DA ■NE			KLJUČAVNICA:	□dozična □wc zatič
POŽAR:	□EI30 □EI60 □EI90		□Alu pločevina-prašno barvana		□brez zaklepanja
POLNILO STEKLO:	□steklo prozorno		□Alu pločevina – eloksirana		■cilindrična
	□steklo peskano		■furnir	KLJUČAVNICA CILINDRIČNA VEZANA NA ELEKTRIKO	□biometrija
	□požarno varnostno steklo		□laminat, B1		□sistem varovanja
	□izolativno steklo		□brazdano		□požarna centralna
	□varnostno		□ravno rezano		□na domofon, videofon
	□žično	AKUSTIČNA ZAŠČ.	□R'wmin = 27 dB	KLJUČ:	■navaden □sistemski ključ
TESNILO:	■barvasta kot podboj	ODBOJNIK:	□stenski □talni	ZAPIRALO:	□zgoraj □spodaj
	□v podboju, težko gorljiva	OKOVJE:	□standardna □poničnа		□nad kljuko
	□v pragu		■okovje za drsna vrata		□samozapirala
	□silikonska	NASADILO:	□standardno nasadilo		□talno samozapirala
	□penasta guma		□trajno nasadila		□zapir.z zaparedjem zapiranja
	□prirezano tesnilo (45 °)		□skrita nasadila	TOPLOTNA IZOLAC.:	□DA ■NE

POSEBNOSTI: DRSNA VRATA V KASETO!!