


ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 01	274/290 cm	1	P	P04	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 274/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba


- vrata: 120+60/220
- stena iz oja. profilov s termoloženom in s stopin podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.1W/m²K, varnostno steklo, filana nadevoščoba, pojo nad vrati so odprta na ventus
- oja. profil s termoloženom
- inox cevno držalo, vrata s samozapiralom
- notranji sorven ročaj z refleksijo oca.50%, propustnost svetlobe max. 3%
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Ojano je opremljeno s ključno. Vrata so opremljena s ključno in cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.5W/m²K, Ru<0.3dB, Cu<4dB(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatrolane, zato je vee mare potrebno vazi na lio mesta. Barvo in ključno lbere arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vee podrobnosti z arhitektom!
Pričetni vee potrebna dokazila in certifikata, ki potjujejo ustreznost izdelka!

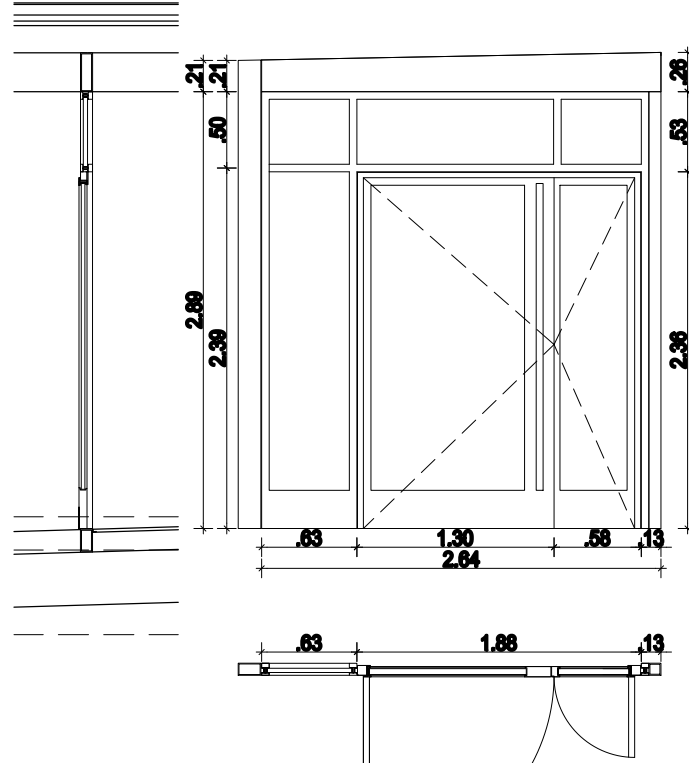

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 02	284/296 cm	1	P	P04	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 284/296
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba


- vrata: 120+60/220
- oja. stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stopin podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.1W/m²K, varnostno steklo, filana nadevoščoba
- aluprofil s termoloženom
- inox cevno držalo, vrata s samozapiralom, s panik ključno na notranji strani.
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Vrata so opremljena s panik ključno na notranji strani in cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.5W/m²K, Ru<0.3dB, Cu<4dB(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatrolane, zato je vee mare potrebno vazi na lio mesta. Barvo in ključno lbere arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vee podrobnosti z arhitektom!
Pričetni vee potrebna dokazila in certifikata, ki potjujejo ustreznost izdelka!

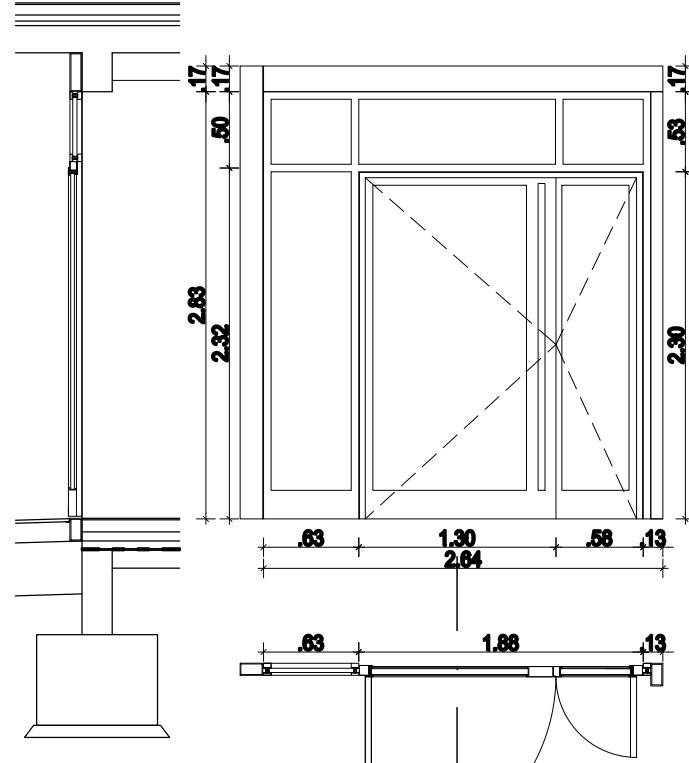

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 03	274/290 cm	1	P	P01	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 274/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba

- vrata: 120+60/220
- oja. stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stopin podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.1W/m²K, varnostno steklo, filana nadevoščoba
- aluprofil s termoloženom
- inox cevno držalo, vrata s samozapiralom, panik ključno na notranji strani.
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Vrata so opremljena s panik ključno na notranji strani in z inox cevno držalom na zunanji strani, s cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.5W/m²K, Ru<0.3dB, Cu<4dB(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatrolane, zato je vee mare potrebno vazi na lio mesta. Barvo in ključno lbere arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vee podrobnosti z arhitektom!
Pričetni vee potrebna dokazila in certifikata, ki potjujejo ustreznost izdelka!

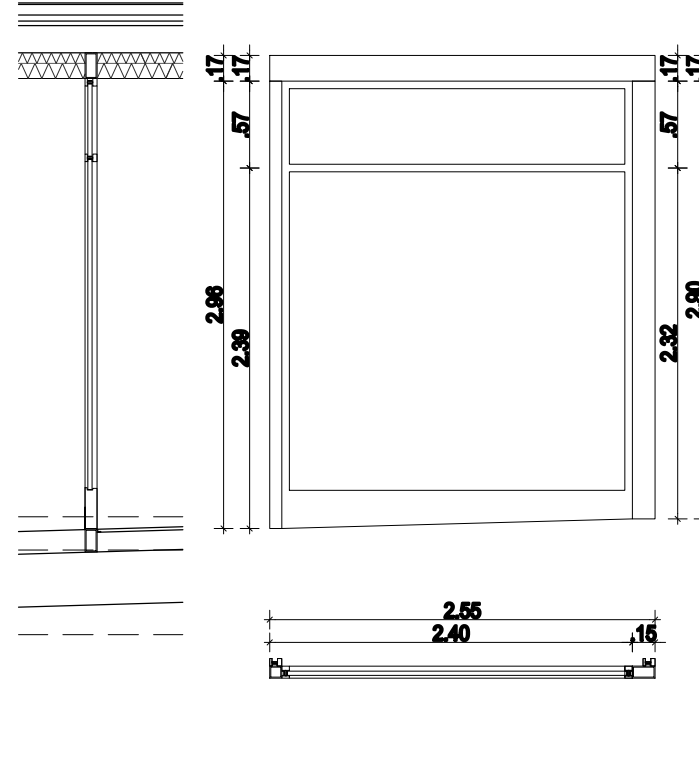



ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 04	256/290-296 cm	1	P	P01	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 256/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba

- vrata: 120+60/220
- oja. stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stopin podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.1W/m²K, varnostno steklo, filana zasteklitav
- aluprofil s termoloženom
- inox cevno držalo, vrata s samozapiralom
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Ojano je filana. (skupni Ku<1.5W/m²K, Ru<0.3dB, Cu<4dB(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatrolane, zato je vee mare potrebno vazi na lio mesta. Barvo lbere arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vee podrobnosti z arhitektom!
Pričetni vee potrebna dokazila in certifikata, ki potjujejo ustreznost izdelka!

MERE PREVERITI NA MESTUI

št. in opis spremembe:		datum:		podpis:	
objekt in lokacija:		UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KS CESTA (VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE) Cesta; parc. št. 2830/5, 2830/6 in 2874/6.; k.o. Vipavski Krž			
naročnik:		OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina			
projekant:		 ARHITEKTURNI ATELJE ■■■ MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P. ■■■ Cesta 43a, 5270 Ajdovščina ■■■ tel: 041233050 ■■■ maja.af@gmail.com			
ime in priimek, naziv, št. št.:		podpis:	vata in številka načrta:		
odg. vodja projekta:		MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A		1- NAČRT ARHITEKTURE št. 13/14 PZI-A	
odg. projektant:		MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A		osebna lista:	
obdelat:		MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A		SHEME OKENSKIH IN VRATNIH ODPRITIN-ZUNANJA VRATA PRILUČJE	
		TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.			
št. projekta:		vata projekta:	datum:	merilo:	št. lista:
13/14 PZI		PZI	december 2013	1:50	S 01