


ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 01	274/290 cm	1	P	P04	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 274/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba


- vrata: 120+00/220
- stena iz oja. profilov s termoloženom in s stepim podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.10W/m²K, varnostno steklo, filana nadevščoba, pojo naj vrati so odprta na ventus
- ali profil s termoloženom
- inox ovirno držalo, vrata s samozapiralom
- notranji sorven ročaj z refleksijo oca.50%, prepustnost svetlobe max. 3%
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom s izolacijo in z oblogo iz pločevine. Osto je opremljeno s ključno. Vrata so opremljena s ključno in cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.0W/m²K, Ru<0.22W, Cu<0.40W/m²K(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatno, zato je vse mere potrebno vzeti na lcu mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vse podrobnosti z arhitektom!
Priloži vse potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

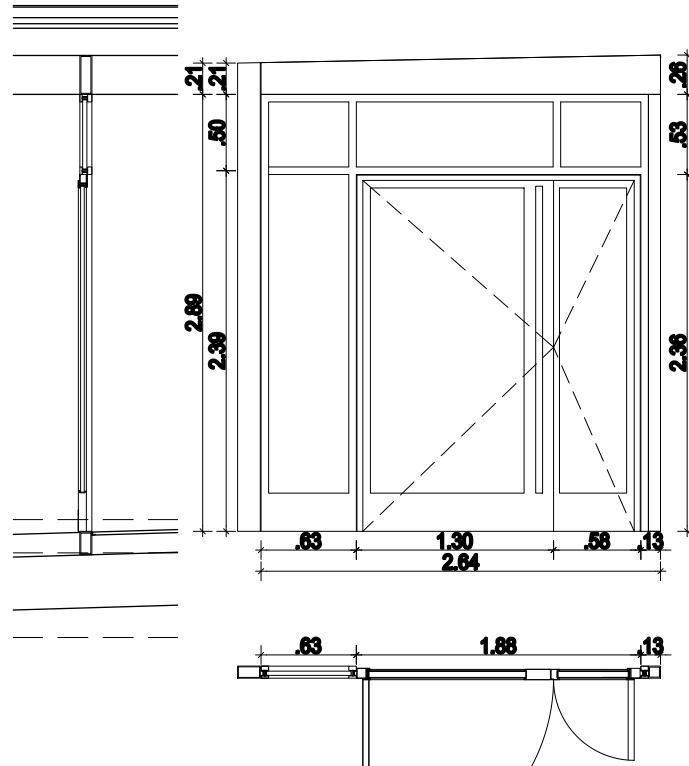

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 02	204/290 cm	1	P	P04	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 204/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba


- vrata: 120+00/220
- ali stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stepim podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.10W/m²K, varnostno steklo, filana nadevščoba
- ali profil s termoloženom
- inox ovirno držalo, vrata s samozapiralom, s panik ključno na notranji strani.
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom s izolacijo in z oblogo iz pločevine. Vrata so opremljena s panik ključno na notranji strani in cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.0W/m²K, Ru<0.22W, Cu<0.40W/m²K(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatno, zato je vse mere potrebno vzeti na lcu mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vse podrobnosti z arhitektom!
Priloži vse potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

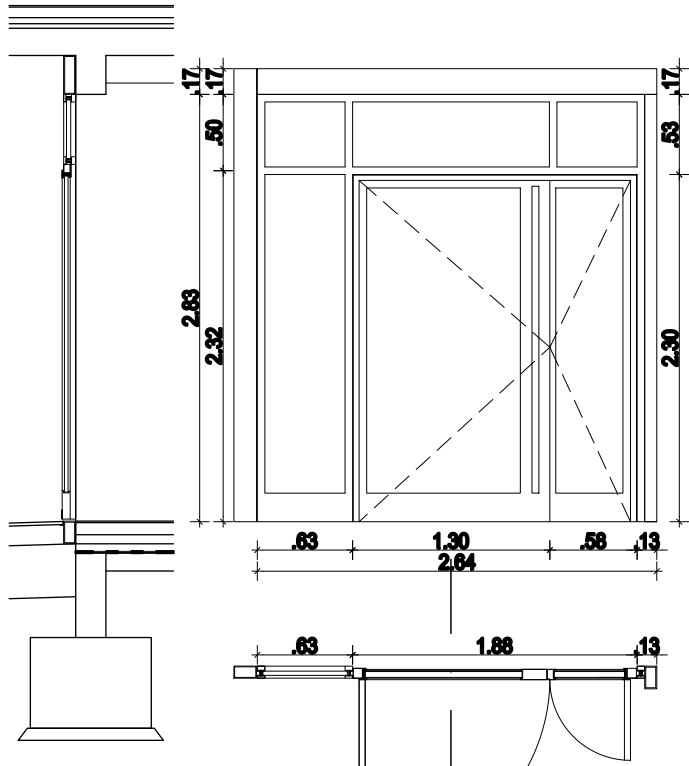

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 03	274/290 cm	1	P	P01	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 274/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba

- vrata: 120+00/220
- ali stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stepim podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.10W/m²K, varnostno steklo, filana nadevščoba
- ali profil s termoloženom
- inox ovirno držalo, vrata s samozapiralom, panik ključno na notranji strani.
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom s izolacijo in z oblogo iz pločevine. Vrata so opremljena s panik ključno na notranji strani in z inox ovirno držalo na zunanji strani, s cilindrično ključevnico. (skupni Ku<1.0W/m²K, Ru<0.22W, Cu<0.40W/m²K(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatno, zato je vse mere potrebno vzeti na lcu mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vse podrobnosti z arhitektom!
Priloži vse potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

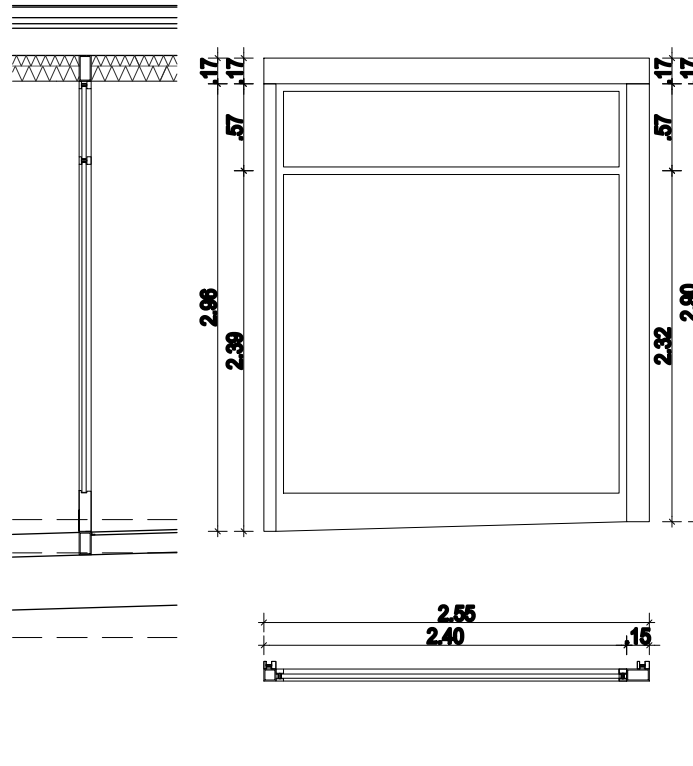

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
VP 04	258/290-296 cm	1	P	P01	prerez 3-3	/
skupaj		1				

opis
zidarska odprtina - 258/290
svetla mera konstrukcijske površine
zasteklitav
vratno krilo
ključna
senčilo
oprema
opomba

- vrata: 120+00/220
- ali stena iz fassadnih profilov s termoloženom in s stepim podbojem
- pralno barvano, barva po izbiri arhitekta
- termopan k=1.10W/m²K, varnostno steklo, filana zasteklitav
- ali profil s termoloženom
- inox ovirno držalo, vrata s samozapiralom
- ni
- Steklena stena zastekljena s termopan varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom s izolacijo in z oblogo iz pločevine. Osto je filana. (skupni Ku<1.0W/m²K, Ru<0.22W, Cu<0.40W/m²K(EN 20140))
- Mere izdelka so podane orientacijsko in so znatno, zato je vse mere potrebno vzeti na lcu mesta. Barvo in ključno izbore arhitekt
Pred pričetkom izdelave uskladi vse podrobnosti z arhitektom!
Priloži vse potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

MERE PREVERITI NA MESTUI

št. in opis spremembe:		datum:		podpis:	
objekt in lokacija:	UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KS CESTA (VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE) Cesta; parc. št. 2830/5, 2830/6 in 2874/6.; k.o. Vipavski Krž				
naročnik:	OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina				
projektant:	RISB ARHITEKTURNI ATELJE ■■■ MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P. ■■■ Cesta 43a, 5270 Ajdovščina ■■■ tel: 041233050 ■■■ maja.af@gmail.com				
ime in priimek, naziv, id. št.:	podpis:	vsta in številka načrta:			
odg. vodja projekta:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	1- NAČRT ARHITEKTURE št. 13/14 PZI-A			
odg. projektant:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	vsebinska lista:			
obdelat:	MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A	HEME OKENSKIH IN VRATNIH ODPRTIN-ZUNANJA VRATA PRILUČJE			
	TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.				
št. projekta:	vsta projekta:	datum:	merilo:	št. lista:	
13/14 PZI	PZI	december 2013	1:50	S 01	