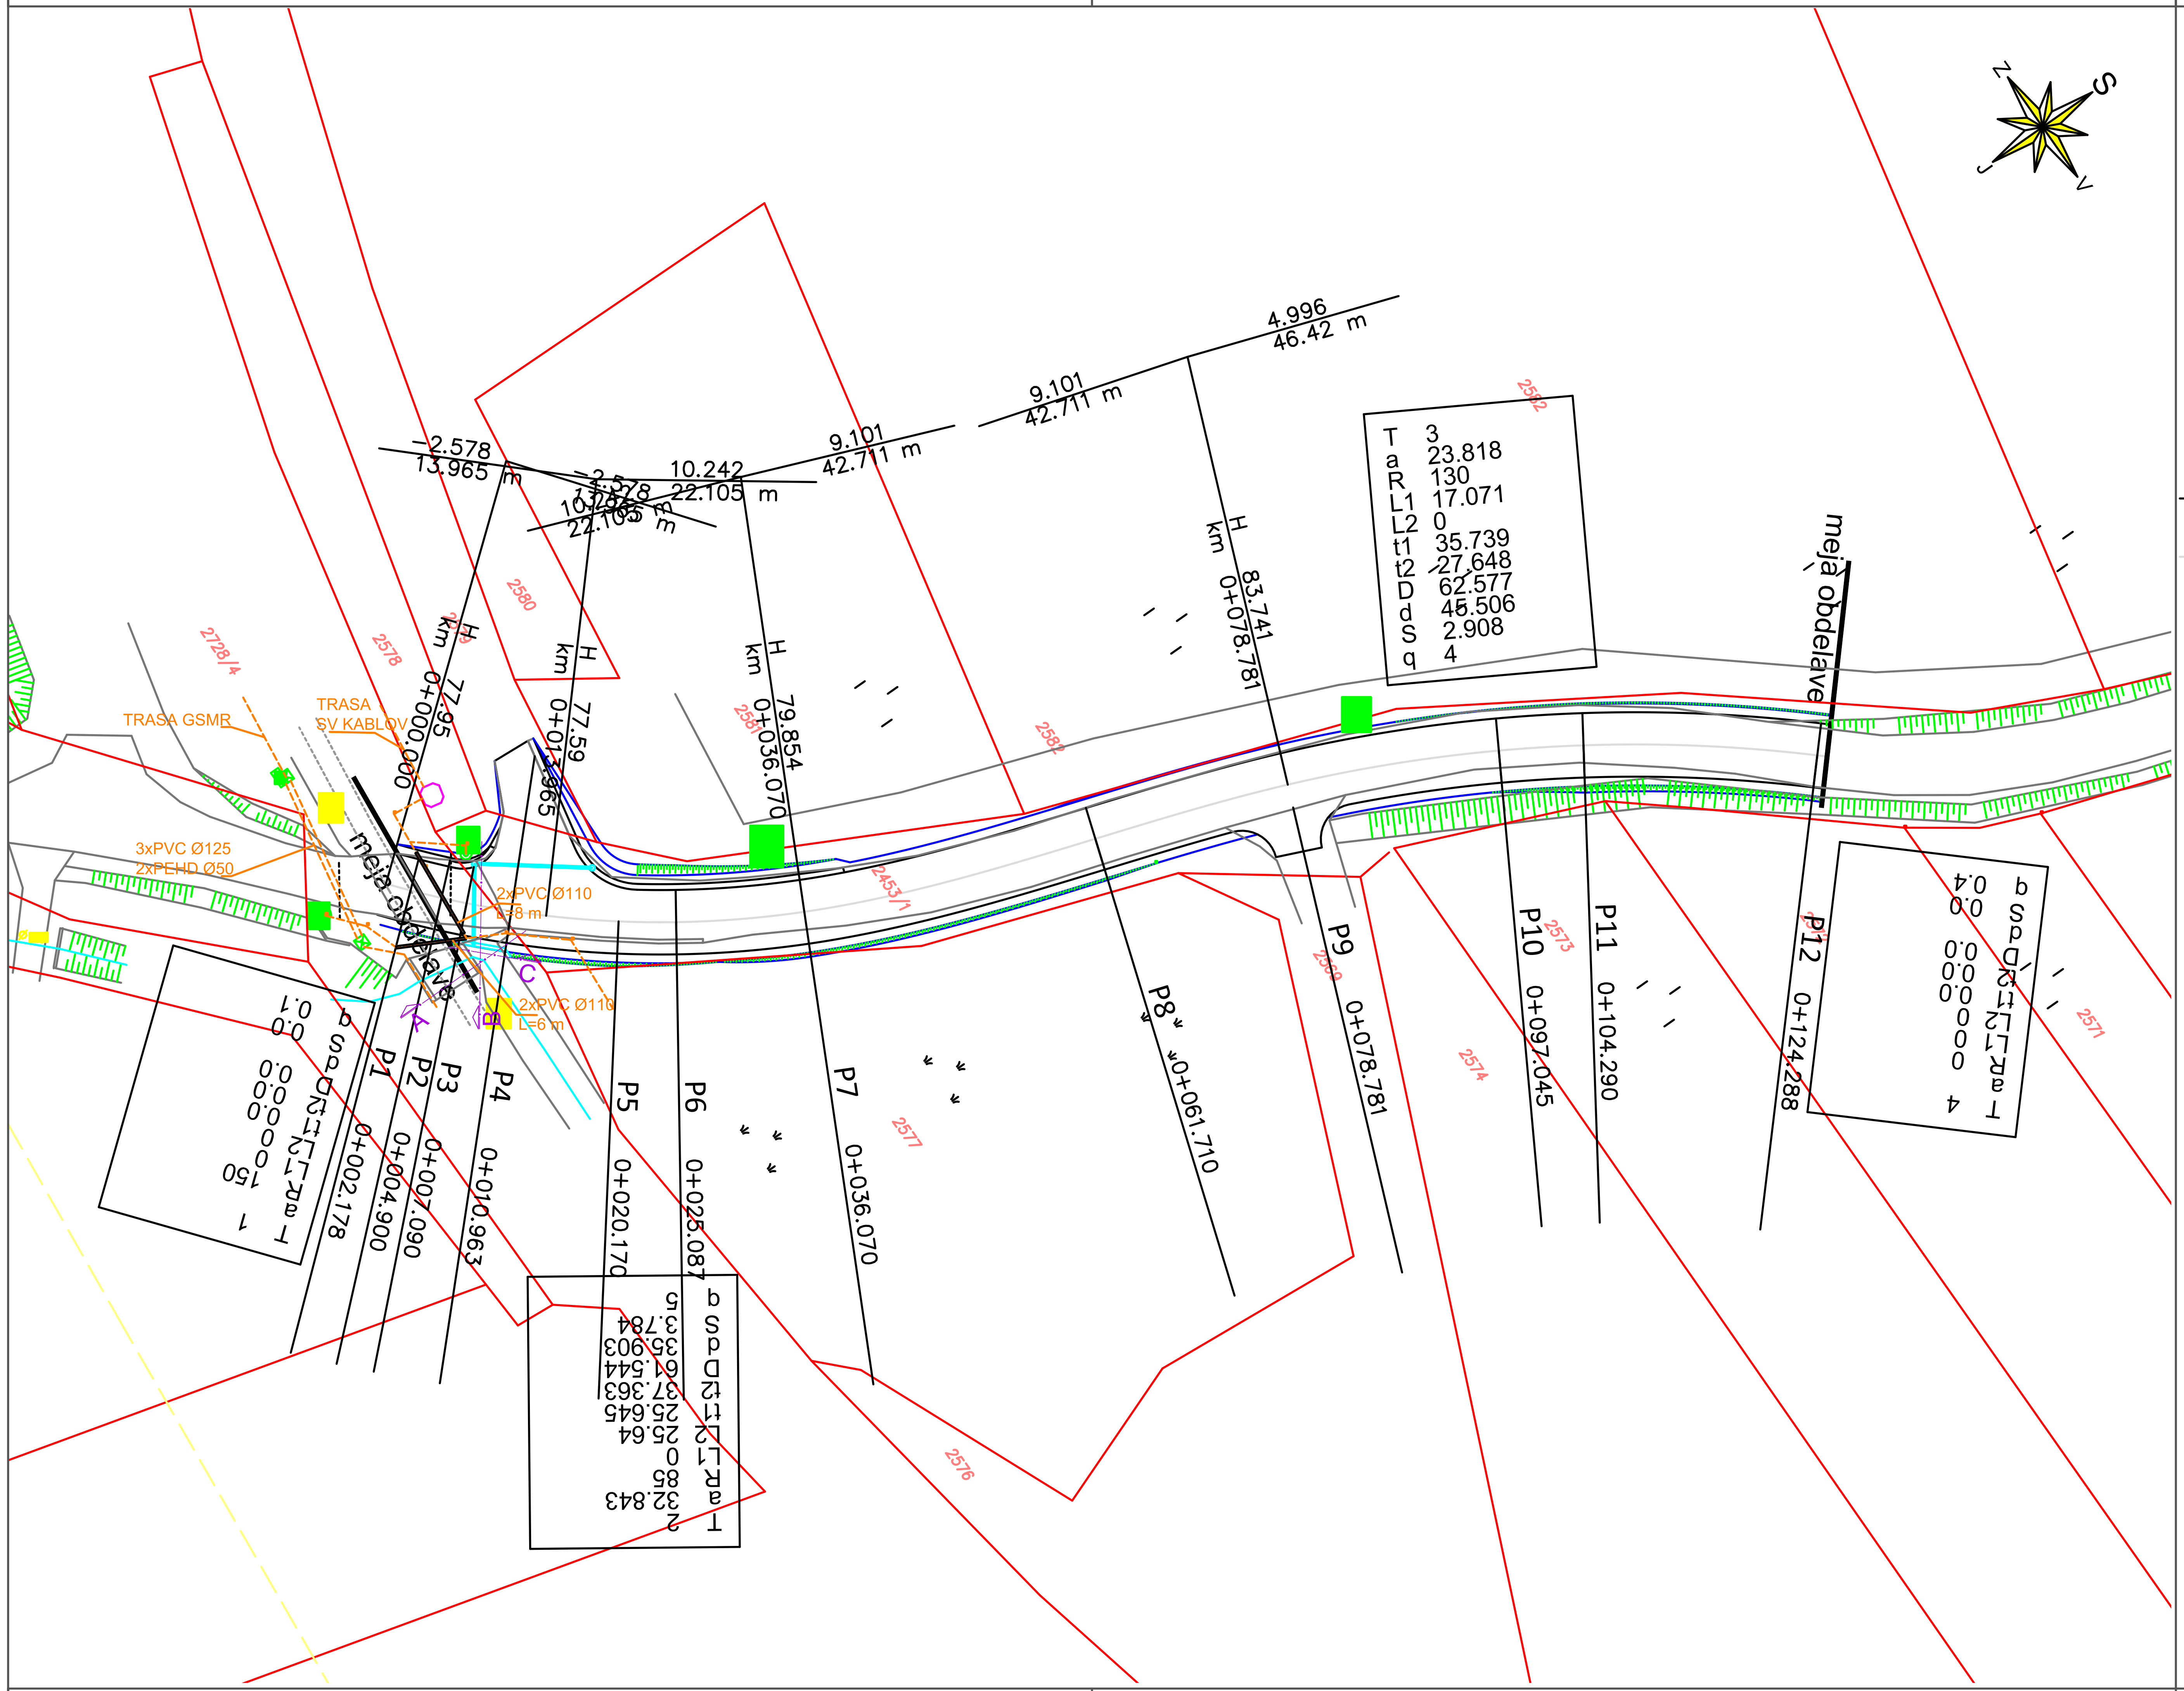

LEGENDA:

PODATKI O TEMENU

T	2	OZNAKA TEMENA
■	28.468	KOT KI GA OKLEPATA TANGENTI
R	220	RADIJ LOKA
L1	0	DOLŽINA PREHODNICE 1
L2	0	DOLŽINA PREHODNICE 2
t1	55.808	DOLŽINA TANGENTE 1
t2	55.808	DOLŽINA TANGENTE 2
D	109.311	DOLŽINA LOKA IN PREHODNIC
d	109.311	DOLŽINA LOKA
S	6.968	RAZDALJA MED TEMENOM IN OSJO
q	3	PREČNI NAGIB V KRIVINI

P1 / 0+000.000 — OZNAKA IN STACIONAŽA PREČNEGA PROFILA

OS CESTE

Ime	Stacionaza	X	Y	Niveleta
P1	0+002,178	408,740.10	82,057.06	77.89
P2	0+004,900	408,742.14	82,058.86	77.84
P3	0+007,090	408,743.74	82,060.35	77.83
P4	0+010,963	408,746.48	82,063.09	77.87
P5	0+020,170	408,752.46	82,070.09	78.30
P6	0+025,087	408,755.33	82,074.08	78.73
P7	0+036,070	408,760.88	82,083.55	79.84
P8	0+061,710	408,770.03	82,107.47	82.11
P9	0+078,781	408,775.67	82,123.58	83.41
P10	0+097,045	408,783.62	82,140.01	84.59
P11	0+104,290	408,787.40	82,146.19	85.00
P12	0+124,288	408,799.55	82,162.05	86.01
T1		408,738.43	82,055.66	
T2		408,758.45	82,071.95	
T3		408,781.10	82,141.46	
T4		408,800.15	82,162.72	
KP-ZL (T2)	0+000,167	408,738.56	82,055.77	
KL-KPL (T2)	0+036,070	408,760.88	82,083.55	
ZPL-ZP (T2)	0+061,710	408,770.03	82,107.47	
KP-ZPL (T3)	0+061,711	408,770.03	82,107.47	
KPL-ZL (T3)	0+078,781	408,775.67	82,123.58	
KL-ZP (T3)	0+124,288	408,799.55	82,162.05	

[redacted] OBČINA AJDOVŠČINA, cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

DETAJL INFRASTRUKTURA

Detajl infrastruktura d.o.o.
Na produ 13
5271 Vipava
Slovenija

T 05 36 550 12
F 05 36 550 14
E info@detajl.eu
www.detajl.eu

UREDITEV DELA LC 001 041
POTOČE - PRESERJE - BRANIK

	ime in priimek - naziv	[redacted]
Odgovorni vodja projekta	Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad	G - 1642
Odgovorni projektant	Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad	G - 1642
[redacted]	Mitja Lavrenčič dipl. inž. grad	G - 1642
[redacted]	Jure Ferjančič d.i.g.	

[redacted]

0/2 - VODILNI NAČRT - NAČRT GRADBENIŠTVA št. 18/11-2

[redacted]

ZAKOLIČBENA SITUACIJA

Vrsta projekta:	št. projekta:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PZI	18/11-2	oktober 2018	1:500	3