M:1:1000/100

PV3

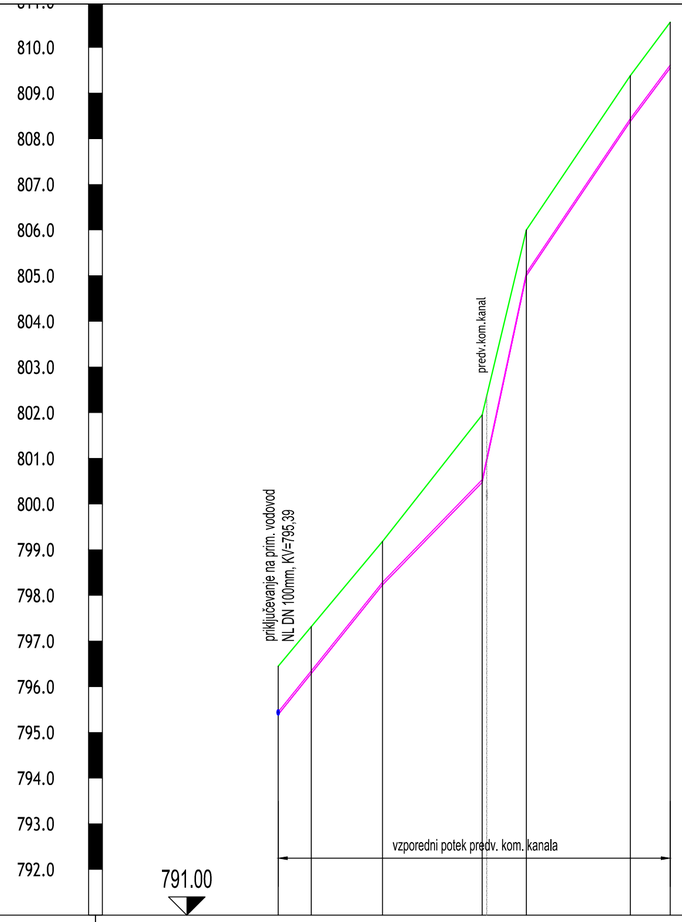

Ime jaška in razdalja	v36	23.01	v37	21.94	v38	10.66	v39	23.00	v40	8.83	v41
Stacionaža	0+000.00		0+022.83		0+044.66		0+054.31		0+077.06		0+085.81
Kota terena	796.45		799.18		801.95		806.00		809.38		810.55
Kota nivelete	795.39		798.23		800.48		805.00		808.38		809.55
Globina izkopa											
Dolžina odseka/Padec		l=23.01m i=-127.56‰		l=21.94m i=-100.92‰		l=10.66m i=-259.67‰		l=23.00m i=-198.90‰		l=8.83m i=-161.16‰	
Material/Profil cevi	polyethylene (PE-HD) cevi DN 63mm l=81.6m										

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

Projektivno podjetje:
ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje

	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		sept. 2019
Odg. projektant:	dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.	G-3945		sept. 2019
Obdelal:				
Preveril:				

Nosilec podatkov:

Datoteka: VP-K-DGD-19024-0201_09-_vzdolzni_prečni_plot.dwg

Oznaka risbe:

Datum: september 2019

Objekt:
KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza

Vsebina risbe:
VZDOLŽNI PROFIL-sekundarni vodovod PV3

Merilo: M 1:1000/100

Vrsta načrta: DGD

Številka načrta: PRO K 19024

Številka priloge: 02.13.01